


# Sistema de decodificadores EZ

Lleve la tecnología de dos hilos a más proyectos que nunca con el revolucionario sistema decodificador EZ de bajo coste y sin complicaciones para programadores HCC, ICC2, HPC y Pro-C.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones: Pro-C: hasta 28, más válvula maestra ICC2/HCC: hasta 54, más válvula maestra
- No se requieren cables ni conectores especiales
- No se requieren conexiones a tierra especiales ni protecciones contra sobretensión en línea, lo que ahorra tiempo y dinero en la instalación
- Decodificadores programables sin necesidad de introducir cada número de serie
- La B/V/M puede activarse a través del circuito de dos hilos, para estaciones de bombeo o válvulas maestras distantes
- Permite la operación híbrida de estaciones convencionales y con decodificadores, para mayor flexibilidad
- Los decodificadores EZ-1 cuentan con una LED de estado para hacer diagnósticos positivos
- Herramienta de diagnóstico portátil e inalámbrica EZDT para decodificadores EZ:
- Detecte fallos y resuelva problemas eléctricos en el campo sin desinstalar los decodificadores
- Lea rápidamente el estado del decodificador, la dirección de la estación, el consumo de corriente y el voltaje de los cables para simplificar el mantenimiento
- Programe la dirección de la estación del decodificador a través de la conexión por cable para acelerar la instalación y ahorrar tiempo en el sitio
- Actualice el firmware de la carátula del controlador o del módulo decodificador mediante una conexión de cable plano para una mayor flexibilidad al actualizar sistemas
- Comuníquese en su idioma preferido usando la interfaz de usuario multilingüe
- Trabaje con confianza y eficacia sobre la marcha con la energía suministrada por 4 pilas AAA

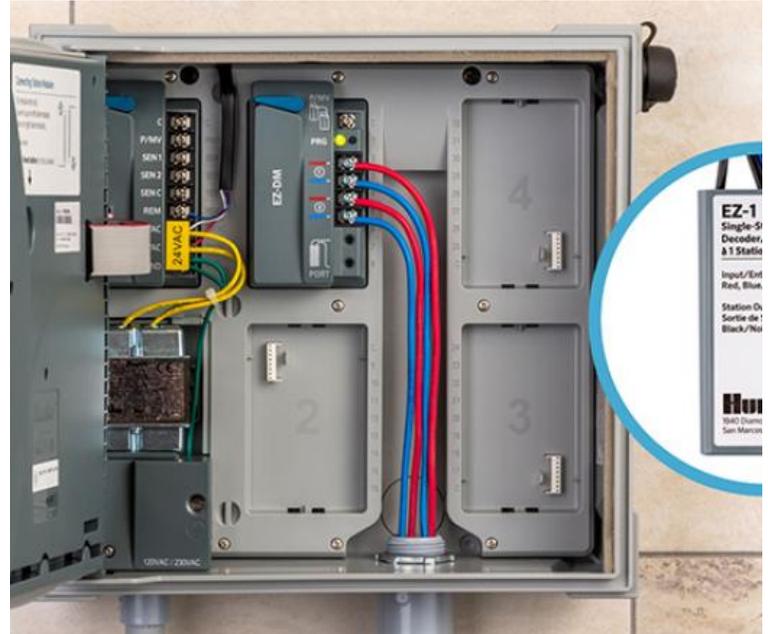

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Salida eléctrica en el circuito de dos cables: 24 V CA, 50/60 Hz
- Circuitos de dos cables al campo:
  - EZ-DM: 2
  - PC-DM: 1
- Los cables se pueden tender hasta 3000 pies (915 m)
- Cada decodificador EZ-1 tiene capacidad para activar dos solenoides estándar de 24 V CA
- Homologaciones: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, Industry Canada
- Los decodificadores EZ-1 son sumergibles y están clasificados IP68
- El EZ-DT está clasificado como IP55
- Período de garantía: 3 años

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Centralus™ con programadores ICC2
- Hydrowise® con programadores HCC HPC
- Válvulas ICV o PGV
- Relés de arranque de bomba (PSR)

- DECSTAKE10 - Kit de estaca universal para decodificador, paquete de 10

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/programadores/sistema-de-decodificadores-ez-122324>