


# WC100

Connettori stagni per cavi

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Il sigillante al 100 % a base di silicone protegge dall'umidità e dalla corrosione
- Progettato come connettore monouso
- Omologazione UL per 600 V e 486G per l'uso in luoghi umidi o applicazioni fuori terra
- Connettori per fili intrecciati, pre-riempiti facili da applicare
- Elimina la necessità di usare una guaina termorestringente o una nastratura
- Non adatto all'uso in applicazioni a immersione continua, usare DBRY-6
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

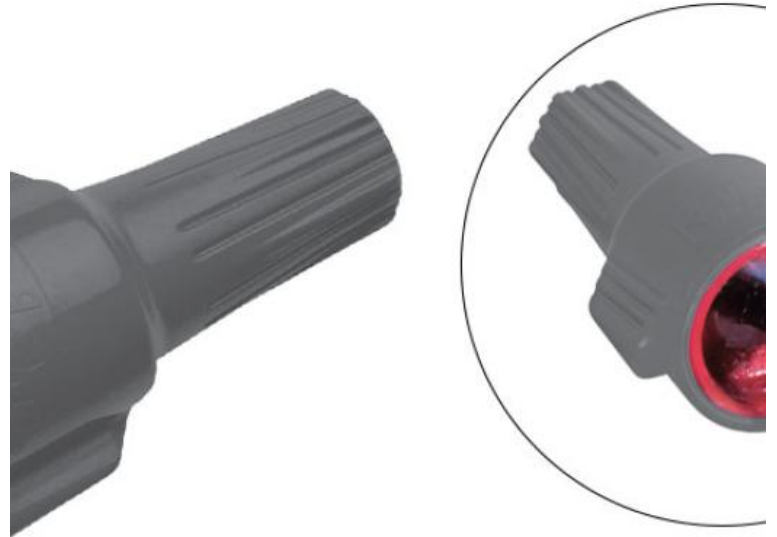

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Altezza: 3,5 cm
- Cavo minimo: 3 da 0,8 mm<sup>2</sup>
- Cavo massimo: 2 da 6 mm<sup>2</sup> con 1 da 3 mm<sup>2</sup>

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/it/irrigation-product/accessories/wc100>  
122324