


## Pro-Spray™ PRS40

Le prestazioni dell'ugello MP Rotator possono essere ottimizzate utilizzando Pro-Spray PRS40 con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

### VANTAGGI PRINCIPALI

- L'irrigatore statico più resistente del settore per anni di prestazioni affidabili
- Pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa per l'ugello MP Rotator
- Tappo grigio per una facile identificazione sul campo
- Guarnizione di tenuta realizzata con materiali resistenti agli agenti chimici e al cloro
- Il design innovativo della tenuta impedisce perdite dal tappo al corpo, anche quando il tappo è allentato
- Molla per impieghi gravosi per una retrazione uniforme della colonna montante
- L'opzione con tecnologia FloGuard™ elimina gli sprechi d'acqua in caso di ugello mancante
- Componenti intercambiabili per facilitare la manutenzione, il retrofit e gli aggiornamenti
- L'opzione con valvola antidrenaggio elimina il drenaggio dagli irrigatori posizionati più in basso

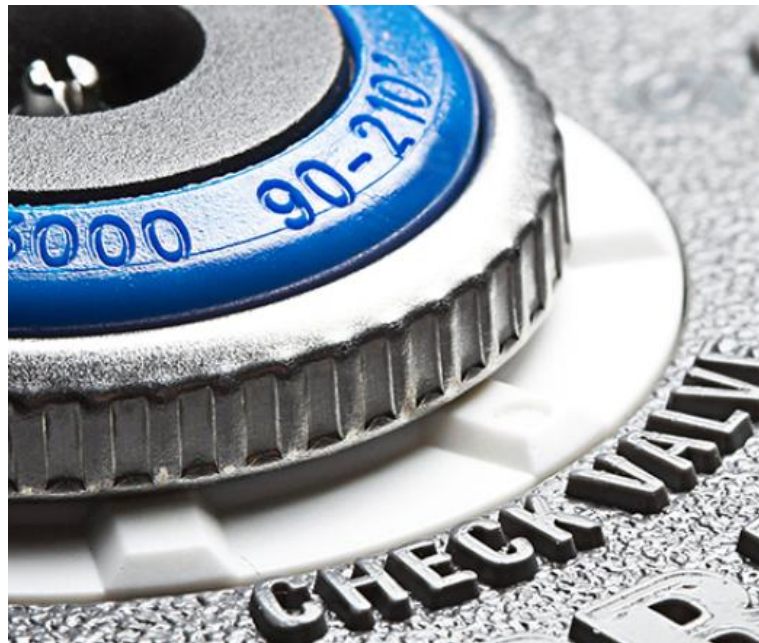

### Caratteristiche di funzionamento

- Pressione di funzionamento: da 1,0 a 7,0 bar; da 100 a 700 kPa
- Periodo di garanzia: 5 anni

### Opzioni installate in fabbrica





- Valvola antidrenaggio disponibile per i modelli da 10 cm, 15 cm e 30 cm (per dislivelli fino a 4,3 m)
- ID acqua riciclata
- Tecnologia FloGuard™ disponibile per i modelli con valvole antidrenaggio

### Opzioni installate dall'utente

- Valvola antidrenaggio P/N: 437400SP
  - Fino a 4,3 m di dislivello per modelli da 10 cm, 15 cm e 30 cm
  - Fino a 3 m di dislivello per un modello da 7,5 cm
- Coperchio ID acqua riciclata P/N: 458562SP
- Coperchio per acqua riciclata a scatto P/N: PROS-RC-CAP-SP
- Tappo di chiusura P/N: 213600SP
- Ugello di chiusura P/N: 916400SP

#### Realizzato per resistere

La linea Hunter Pro-Spray può sopportare gli ambienti e le pressioni più difficili e continuare a garantire le prestazioni. I modelli con pressione regolata garantiscono nuove opportunità di risparmio idrico.

				
	<u>PS ULTRA</u>	<u>PRO-SPRAY</u>	<u>PRS30</u>	<u>PRS40</u>
<b>SPECIFICHE IN BREVE</b>				
	Buono	Ottimale	Ottimo con irrigatori statici	Ottimo con MP Rotator
<b>MODELLI (CM)</b>	5, 10, 15	Arbusto, 5, 7,5, 10, 15, 30	Modelli da 7,5, 10, 15, 30	Modelli da 7,5, 10, 15, 30
<b>REGOLATORE DI PRESSIONE (BAR)</b>	N/D	N/D	2,1	2,8
<b>CARATTERISTICHE</b>				
<b>UGELLO PREINSTALLATO</b>	5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	N/D	N/D	N/D
<b>COLORE COPERCHIO</b>	Nero	Nero	Marrone	Grigio
<b>VALVOLE ANTIDRENAGGIO</b>	Installato sul campo	Installato sul campo o installato in fabbrica	Installato sul campo o installato in fabbrica	Installato sul campo o installato in fabbrica
<b>GARANZIA</b>	2 anni	5 anni	5 anni	5 anni
<b>FUNZIONI AVANZATE</b>				
<b>ASPETTO DEL CORPO</b>	Linea sottile	Corpo resistente	Corpo resistente	Corpo resistente
<b>MOLLA</b>	Standard	Impieghi gravosi	Impieghi gravosi	Impieghi gravosi
<b>GUARNIZIONE DI TENUTA IN MATERIALE COMPOSITO</b>		✓	✓	✓
<b>COPERCHIO PER ACQUA RICICLATA</b>		✓	✓	✓
<b>REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE</b>			✓	✓
<b>APPLICAZIONI</b>				
<b>MANTO ERBOSO</b>	✓	✓	✓	✓
<b>TAPPETO ERBOSO: ALTEZZA DI TAGLIO ALTA</b>		✓	✓	✓
<b>ARBUSTI: IRRIGATORI SU ASTA</b>	✓	✓	✓	✓
<b>ARBUSTI: IRRIGATORI POP-UP ALTI</b>		✓	✓	✓
<b>RESIDENZIALE</b>	✓	✓	✓	✓
<b>COMMERCIALE/PUBBLICO</b>			✓	✓
<b>NELLE AREE CON MOLTO PASSAGGIO</b>			✓	✓
<b>ACQUA RICICLATA</b>		✓	✓	✓
<b>OPZIONE DI VALVOLA ANTIDRENAGGIO INSTALLABILE SUL CAMPO</b>	✓	✓	✓	✓
<b>OPZIONE DI VALVOLA ANTIDRENAGGIO INSTALLATA IN FABBRICA</b>		✓	✓	✓

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/it/irrigation-product/irrigatori-statici/pro-spraytm-prs40>

122324