


Solenoids

Wytrzymałe elektromagnesy Hunter 24 VAC lub elektromagnesy z zatrzaskami zapewniają niezawodne działanie i długą żywotność.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Kompatybilny ze wszystkimi zaworami irygacyjnymi Hunter
- Energooszczędna konstrukcja o niskim poborze mocy
- Zaprojektowany z ultratrwiałych, wytrzymałych materiałów w celu zapewnienia maksymalnej trwałości
- Zatrzymuje wnikanie wody i chroni krytyczne elementy elektryczne
- Okablowany z 46-centymetrowym przewodem sterującym zaworem
- Znajdujący się w obudowie tłok zapewnia łatwe serwisowanie elektrozaworu
- Ręczne sterowanie włączaniem/wyłączaniem
- Łatwa instalacja bez użycia narzędzi

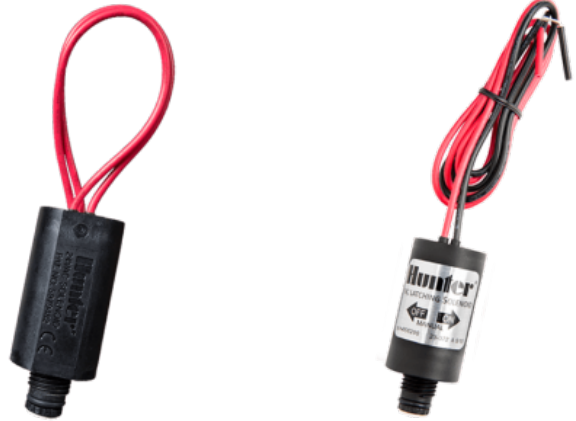

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

606800

- Minimalne napięcie otwarcia/robocze: 19 VAC
- Maksymalne zalecane napięcie: 28 VAC
- Prąd przy 24 VAC:
 - 350 mA rozruch, 190 mA podtrzymanie, 60 Hz
 - Rozruch 370 mA, podtrzymanie 210 mA, 50 Hz
- Maksymalne ciśnienie robocze: 15,17 bar; 1517 kPa
- Przewody drutowe: 45 cm 0,8 mm² Przewód zatwierdzony przez UL

458200

- Minimalne napięcie otwarcia/robocze: 6 VDC
- Maksymalne zalecane napięcie: 9 VDC
- Rezystancja cewki: nominalnie 4,8 oma
- Maksymalne ciśnienie robocze: 13,79 bar; 1379 kPa
- Przewody: 45 cm 0,8 mm² czarny i czerwony przewód zatwierdzony przez UL

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/accessories/solenoids>

122324