


DUAL™

Économisez en matériel et main d'œuvre avec ce module enfichable optionnel qui permet de doter les systèmes I-Core™ conventionnels du contrôle bifilaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- 3 câbles signaux séparés pour une flexibilité de conception et d'installation du système
- Décodeurs 1 et 2 stations disponibles, compatibles avec un grand nombre de collecteurs d'électrovanne
- Décodeurs programmables sur le terrain ne nécessitant pas de numéros de série
 - Les décodeurs peuvent être programmés avant installation via l'interface du DUAL48M
 - La programmation sans fil avec ICD-HP permet de programmer ou de reprogrammer le décodeur après raccordement au câble signal
- Module DUAL-S externe de protection contre les surtensions pour une sécurité accrue
- Le module de sortie DUAL48M affiche les informations de programmation, de fonctionnement et de diagnostic du décodeur pour faciliter l'entretien et le dépannage
- Le module DUAL48M peut être associé à des modules conventionnels pour un fonctionnement hybride
- Le détecteur de solénoïde permet de localiser les décodeurs et les électrovannes sur le terrain

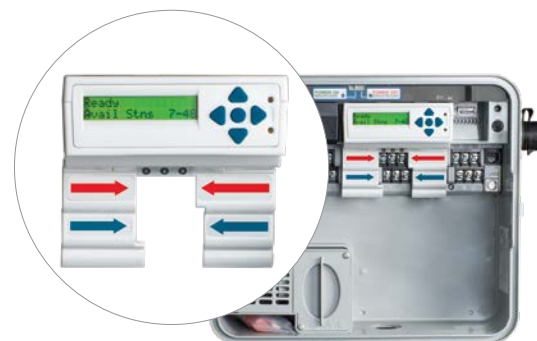

Module de sortie de décodeur DUAL48M

Hauteur : 3,5 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 10 cm

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Distance maximale recommandée du décodeur au solénoïde : 30 m
- Distance maximale au décodeur :
 - Câble signal 2 mm² : 1,5 km
 - Câble signal 3,3 mm² : 2,3 km
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Certification du décodeur : Immersion IP68
- Période de garantie : 5 ans

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- DECSTAKE10 - Kit de piquets universels pour décodeur, paquet de 10



Décodeurs DUAL

Hauteur : 9,5 cm
Largeur : 4 cm
Profondeur : 2 cm

Limiteur de surtension

Hauteur : 7 cm
Largeur : 5 cm
Profondeur : 5 cm

DUAL		
Modèle de base	Plus	Description
IC-600-PL	DUAL48M	Programmateurs 48 stations, intérieur/extérieur, boîtier en plastique
IC-600-M	DUAL48M	Programmateurs 48 stations, intérieur/extérieur, boîtier en métal
IC-600-PP	DUAL48M	Programmateurs 48 stations, intérieur/extérieur, socle en plastique
IC-600-SS	DUAL48M	Programmateurs 48 stations, intérieur/extérieur, boîtier en acier inoxydable
Modèle DUAL	Description	
DUAL48M	Module de sortie de décodeur DUAL, jusqu'à 48 stations maximum	
DUAL-1	Décodeur DUAL 1 station (2 connecteurs DBRY-6 inclus)	
DUAL-2	Décodeur DUAL 2 stations (2 connecteurs DBRY-6 inclus)	
DUAL-S	Limiteur de surtension DUAL (4 connecteurs DBRY-6 inclus)	

GUIDE DES MODÈLES DE CÂBLE ID

Câble de décodeur 2,5 mm ²		Câble de décodeur robuste longue portée 4 mm ²	
ID1GRY	Gaine grise	ID2GRY	Gaine grise
ID1PUR	Gaine violette	ID2PUR	Gaine violette
ID1YLW	Gaine jaune	ID2YLW	Gaine jaune
ID1ORG	Gaine orange	ID2ORG	Gaine orange
ID1BLU	Gaine bleue	ID2BLU	Gaine bleue
ID1TAN	Gaine marron clair	ID2TAN	Gaine marron clair

ACCESSOIRES POUR PROGRAMMATEUR