

HDL-PC & HDL-R (17 MM)

Robuste Materialbauweise und Druckausgleichsfunktionen für Standard- und Brauchwasseranwendungen sorgen für höchste Lebensdauer des Tropfsystems.

WESENTLICHE VORTEILE

- Druckkompensierende Emitter sorgen für gleichmäßigen Durchfluss und einheitliche Bewässerung von Flächen
- Durch farbliche Streifenmarkierung ist die Durchflussmenge leicht zu erkennen
- UV-Beständigkeit sorgt für hohe Lebensdauer
- In Schrumpffolie verpackte Rollen erleichtern und beschleunigen die Installation
- Firmeneigenes Emitter-Design mit mehreren Einlassfiltern, komplexem Labyrinth und großem Auffangbecken sorgt dafür, dass dem System Steinchen nichts anhaben
- Produkt für Brauchwasser (HDL-R) ist durch violette Streifen gekennzeichnet, sodass leicht zu erkennen ist, wenn nicht trinkbares Wasser zum Einsatz kommt

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Erhältliche Durchflussmenge: 2,1, 3,4 l/h
- Verfügbare Tropferabstände: 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Rohrmaße: 16,76 mm x 14,22 mm (Außen-/Innendurchmesser)
- Wandstärke: 1,2 mm

BETRIEBSDATEN

- Betriebsbereich: 1 bis 4,2 bar/100 bis 420 kPa
- Mindest-Filtration: 120 Mesh (125 Mikrometer)
- Garantiezeitraum: 5 Jahre (plus 2 zusätzliche Jahre für Spannungsrissbeständigkeit)

| HDL-PC | | | |
|------------------|------------|---------|-------|
| Modell | Durchfluss | Abstand | Länge |
| HDL-06-12-250-PC | 2,1l/h | 30 cm | 75 m |
| HDL-06-12-500-PC | | | 150 m |
| HDL-06-18-250-PC | | 45 cm | 75 m |
| HDL-09-12-250-PC | 3,4 l/Std | 30 cm | 75 m |
| HDL-09-12-500-PC | | | 150 m |
| HDL-09-18-250-PC | | | 45 cm |

| HDL-R | | | |
|-----------------|------------|---------|-------|
| Modell | Durchfluss | Abstand | Länge |
| HDL-06-12-250-R | 2,1l/h | 30 cm | 75 m |
| HDL-09-12-1K-R | | | 300 m |
| HDL-06-12-250-R | | 45 cm | 75 m |
| HDL-06-18-1K-R | | 300 m | |
| HDL-06-12-250-R | 3,4 l/Std | 30 cm | 75 m |
| HDL-09-12-1K-R | | | 300 m |
| HDL-09-18-250-R | | 45 cm | 75 m |
| HDL-09-12-1K-R | | | 300 m |




HDL-PC



HDL-R (Brauchwasser)

Optionale Farbe für Brauchwasserquellen, nur für 17 mm verfügbar.

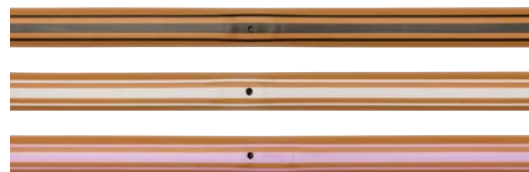

FARBODIERUNG FÜR HUNTER TROPFRÖHRE

STREIFENFARBE


- 3,4l/hr - Schwarz
- 2,1l/hr - Grau
- Brauchwasser - Violett

ROHRFARBE

- HDL-PC - hellbraun, mit Druckausgleichsfunktion
- HDL-R - hellbraun mit violetterm Streifen, mit Druckausgleichsfunktion, Brauchwasser

Siehe **Seite 209** für Tabelle zu maximaler Lauflänge.

Kompatibel mit:



Soil-Clik
Seite 157



Eco-Indicator
Seite 181



PLD Verbinder
Seite 177