

# HDL-PC & HDL-R (17 MM)

Rende massima la durata dell'impianto a goccia grazie alla robustezza del materiale e alla compensazione della pressione nelle applicazioni standard e in quelle per acqua riciclata.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Gocciolatori autocompensanti per una portata costante e una distribuzione uniforme
- Strisce in diversi colori per una facile identificazione della portata
- La resistenza ai raggi UV favorisce la durata del prodotto
- Le bobine avvolte strettamente rimangono intatte e rendono l'installazione facile e veloce
- Resistenza elevata alla sabbia, garantita dal design del gocciolatore dotato di filtri d'ingresso multipli, un ampio labirinto con moto turbolento dell'acqua e un ampio foro di uscita
- Ala gocciolante per acqua riciclata (HDL-R) identificata da strisce viola per aiutare nell'identificazione visiva quando si utilizza acqua non potabile

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Portate disponibili: 2,1, 3,4 l/ora
- Distanze disponibili tra i gocciolatori: 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Dimensioni del tubo: 16,76 mm x 14,22 mm (diametro esterno/interno)
- Spessore parete: 1,2 mm

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: da 1 a 4,2 bar; da 100 a 420 kPa
- Filtrazione minima: 120 mesh (125 micron)
- Periodo di garanzia: 5 anni (2 anni aggiuntivi per le rotture dovute a sollecitazioni ambientali)




HDL-PC



HDL-R (Riciclata)

Colore opzionale per alimentazione con acqua riciclata, disponibile solo per 17 mm.

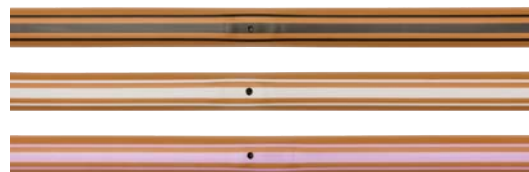

### ALA GOCCIOLANTE HUNTER CON CODIFICA A COLORI

#### STRISCE CON COLORI DIVERSI


- 3,4 l/ora - Nero
- 2,1 l/ora - Grigio
- Acqua riciclata - Viola

#### COLORI TUBI

- HDL-PC - Tubi marrone chiaro, autocompensanti
- HDL-R - Tubi marrone chiaro con striscia viola, autocompensanti, per acqua riciclata

Vedere **pagina 209** per la tabella delle durate di irrigazione massime HDL.

Compatibile con:



Soil-Clik  
Pagina 157



Eco-Indicator  
Pagina 181



Raccordi PLD  
Pagina 165

HDL-PC			
Modello	Portata	Distanza	Lunghezza
HDL-06-12-250-PC	2,1 l/ora	30 cm	75 m
HDL-06-12-500-PC			150 m
HDL-06-18-250-PC	3,4 l/ora	45 cm	75 m
HDL-09-12-250-PC			150 m
HDL-09-12-500-PC	3,4 l/ora	45 cm	75 m
HDL-09-18-250-PC			150 m

HDL-R			
Modello	Portata	Distanza	Lunghezza
HDL-06-12-250-R	2,1 l/ora	30 cm	75 m
HDL-06-12-1K-R			300 m
HDL-06-18-250-R		45 cm	75 m
HDL-06-18-1K-R			300 m
HDL-09-12-250-R	3,4 l/ora	30 cm	75 m
HDL-09-12-1K-R			300 m
HDL-09-18-250-R		45 cm	75 m
HDL-09-18-1K-R			300 m