

HDL-PC И HDL-R (17 ММ)

Максимально увеличивайте срок службы системы благодаря использованию прочных конструктивных материалов и функции компенсации давления, которая предусмотрена как для стандартных вариантов применения, так и для решений с использованием технической воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Капельницы с компенсацией давления обеспечивают стабильное значение расхода воды и равномерное покрытие участка
- Цветные полосы упрощают процесс определения уровня расхода воды
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению способствует повышению долговечности изделий
- Мотки, упакованные в стретч-пленку, позволяют легко и быстро выполнять монтаж, не нарушая целостности самого мотка
- Превосходная устойчивость к воздействию песка, которую обеспечивает специальная конструкция капельниц собственной разработки с несколькими фильтрами на входе, широким турбулентным лабиринтом и полноразмерным выходным отверстием
- Отличительным признаком изделий для технической воды (HDL-R) являются фиолетовые полосы, которые указывают на использование жидкости, непригодной для питья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Доступные варианты расхода воды: 2,1, 3,4 л/ч
- Доступные варианты расстояния между капельницами: 30 см, 45 см, 60 см
- Размеры трубки: 16,76 x 14,22 мм (внешний/внутренний диаметр)
- Толщина стенки: 1,2 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: 1–4,2 бар; 100–420 кПа
- Минимальные характеристики фильтра: 120 ячеек (125 микрон)
- Гарантийный период: 5 лет (дополнительная 2-летняя гарантия от растрескивания под воздействием негативных факторов окружающей среды)

HDL-PC			
Модель	Поток	Интервал	Длина
HDL-06-12-250-PC	2,1 л/ч	30 см	75 м
HDL-06-12-500-PC			150 м
HDL-06-18-250-PC		45 см	75 м
HDL-09-12-250-PC	3,4 л/ч	30 см	75 м
HDL-09-12-500-PC			150 м
HDL-09-18-250-PC		45 см	75 м

HDL-R			
Модель	Поток	Интервал	Длина
HDL-06-12-250-R	2,1 л/ч	30 см	75 м
HDL-06-12-1K-R			300 м
HDL-06-18-250-R		45 см	75 м
HDL-06-18-1K-R			300 м
HDL-09-12-250-R	3,4 л/ч	30 см	75 м
HDL-09-12-1K-R			300 м
HDL-09-18-250-R		45 см	75 м
HDL-09-18-1K-R			300 м




HDL-PC



HDL-R (для технической воды)

Дополнительное цветное обозначение источников подачи технической воды, используется только для изделий размером 17 мм.

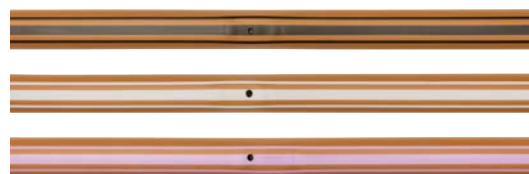

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ HUNTER

ЦВЕТ ПОЛОСКИ

- 3,4 л/ч — черный
- 2,1 л/ч — серый
- Для технической воды — фиолетовый

ЦВЕТ ТРУБОК

- HDL-PC — светло-коричневая трубка с функцией компенсации давления
- HDL-R — светло-коричневая трубка с фиолетовой полоской и функцией компенсации давления, предназначена для технической воды

Таблицы максимальных интервалов см. на **стр. 209**.

Совместим с:



Soil-Clik
Страница
157



Eco-Indicator
Страница
181



Фитинги PLD
Страница
177