

# IH YÜKSELTİCİLER

Vandalizme ve ağır şartlara dayanıklı IH Yükselticileriyle noktadan noktaya sulamayı basitleştirin.

## ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Ağır şartlara dayanıklı, askeri sınıf, saldırılara karşı dayanıklı tasarım
- Dayanıklılık için esnek PVC'den yapılmıştır
- Kahverengi bileşenler peyzajla uyumludur
- Her türlü ½" FPT emitör ile birlikte kullanılabilir
- Eğimli alanlar için idealdir
- Seviyede veya seviye altında kurulum
- ½" MPT adaptör ile önceden monte edilmiş ve çekvalf ile belirtilen emitör
- Özel montajlar için parça olarak mevcuttur
- Çekvalf 3,6 m başın arkasında durur

## ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Maksimum debi: 26,5 l/dk
- Maksimum basınç: 4,1 bar; 410 kPa
- Garanti süresi: 2 yıl

### Emitörlü IH Yükselticiler - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1	Yükseltici Uzunluğu	2	Çekvalfli Emitör Debişi	3	Bağlantı Seçenekleri
IH-06	= 15 cm yükseltici	05-CV	= 2 l/sa	(blank)	= Kahverengi
IH-12	= 30 cm yükseltici	10-CV	= 4 l/sa	R	= Artılmış su (mor bağlantı)
IH-18	= 45 cm yükseltici	20-CV	= 8 l/sa		
IH-24	= 60 cm yükseltici	40-CV	= 15 l/sa		
IH-36	= 90 cm yükseltici	60-CV	= 23 l/sa		

#### Örnek:

IH-12-10-CV = Kahverengi bağlantı parçaları ile 4 lt/sa emitörlü 30 cm sulama hortumu yükselticisi


Emitörlere sahip önceden montajlı IH Yükselticiler siparişe göre üretilmiştir. Teslim süreleri için lütfen distribütörünüze ve/veya Hunter Müşteri Hizmetlerine danışın.

### IH YÜKSELTİCİ BİLEŞENLERİ AYRICA SATILIR

Model	Açıklama
SCREEN-CV	2,7 m çekvalfli filtre ekranı
IH-FIT-3850	¾" x ½" MPT IH bağlantısı
IH-FIT-3850-R	¾" x ½" MPT IH bağlantısı (Artılmış Su)
IH-250	75 m uzunluğunda sulama hortumu
IPS-050-250	75 m uzunluğunda ½" IPS



IH Yükselticiler

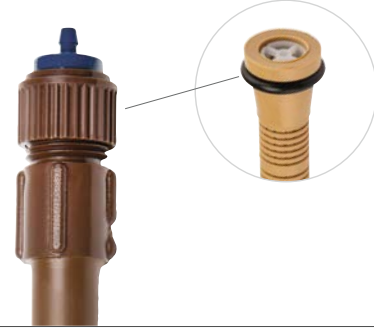

### FABRİKA MONTAJLI IH YÜKSELTİCİLER

Yükseltici, filtre ve emitör



#### SCREEN-CV

3,6 m çekvalfli filtre eleği



#### IH-FIT-3850,

#### IH-FIT-3850-R

¾" x ½" MPT IH bağlantısı (Artılmış Su)



#### IPS-050-250

Başlıklar veya özel yükselticiler oluşturmak için esnek PVC



#### IH-250