

MLD

Utilice esta solución de línea de goteo de 6 mm en espacios ajustados y macetas altas.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Su gran flexibilidad hace de MLD una excelente opción para espacios pequeños y recipientes elevados
- Riega adecuadamente sin interferir en el paisaje

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Colores: polietileno marrón o negro
- Espaciamiento de los emisores: 15 o 30 cm
- Tamaños de rollo: 30 m o 75 m
- 6,4 mm x 4,5 mm (diámetro exterior/interior)
- Utilizar con conectores de espiga de 6 mm


ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Intervalo de presión: 0,7 a 2,8 bares; 70 a 280 kPa
- Filtración mínima: malla de 150; 120 micras
- Longitudes máximas: 15 cm = 4,6 m; 30 cm = 9,2 m
- Período de garantía: 2 años



MLD

MLD Instalado

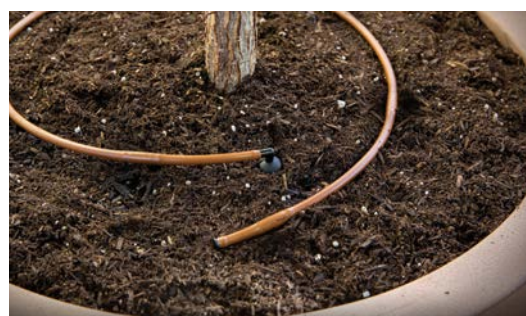

MLD - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Espaciado	3	Duración	4	Opciones
	MLD-05	06 = 15 cm 12 = 30 cm	100 = 30 m 250 = 75 m		BL = Negro (en blanco) = Marrón		

Ejemplo: MLD-05 - 12 - 250 = minilínea de goteo de 1,9 l/h con espaciado de 30 cm en un rollo marrón de 76 m

TABLA DE CAUDAL DE MLD

