

PRO-SPRAY™ PRS30

Tutarlı performansı korumak ve su israfını azaltmak için Pro-Spray PRS30, 2,1 bar'lık (210 kPa.) bir optimum basınca ayarlıdır.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- İstikrarlı performans ile sektörün en güçlü sprey gövdesi
- Optimum nozul performansı için basınç 2,1 bar'a ayarlanmıştır
- Sahada kolay tanınması için kahverengi kapak
- Kimyasala ve kloro dayanıklı malzemelerden yapılmış sızdırmazlık contası
- Yenilikçi conta tasarımı kapak gevşek olsa bile kapaktan gövdeye olan sızıntıları önler
- FloGuard teknolojisi seçeneği, eksik nozul durumunda su israfını ortadan kaldırır

EK ÖZELLİKLER

- Daha temiz kurulum için yönlü yıkama kapağı
- Daha kolay servis, iyileştirme ve yükseltme için değiştirilebilir parçalar
- Yükselticinin tutarlı şekilde geri çekilmesini sağlayan ağır şartlara dayanıklı yay
- Çekvalf seçeneği başlık kafa drenajını ortadan kaldırır

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 7,0 bar
- Garanti süresi: 5 yıl

FABRIKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- 10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için çekvalf mevcuttur (4,3 m yüksekliğe kadar)
- Arıtılmış su ayırt etme tanımlaması
- Çekvalfli modellere yönelik FloGuard teknolojisi

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Çekvalf (P/N 437400SP)
 - 7,5 cm model için 3 m'ye kadar yükseklik
 - 10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için 4,3 m'ye kadar yükseklik
- Arıtılmış su ayırt etme kapağı (P/N 458560SP)
- Takılabilir arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
- Su Kesme Nozulu (P/N 916400SP)



PRS30 Arıtılmış Su Kapağı

PRS30 modellerine opsiyonel fabrika montajlı mor arıtılmış su ayırt etme kapakları dahildir.



FloGuard teknolojisi

Nozulun eksik veya kayıp olması durumunda su israfını ortadan kaldırır




PROS-00-PRS30
Kapalı yükseklik: 11 cm
Giriş çapı: ½"



PROS-03-PRS30
Kapalı yükseklik: 12,5 cm
Pop-up yüksekliği: 7,5 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



PROS-04-PRS30
Kapalı yükseklik: 15,5 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"

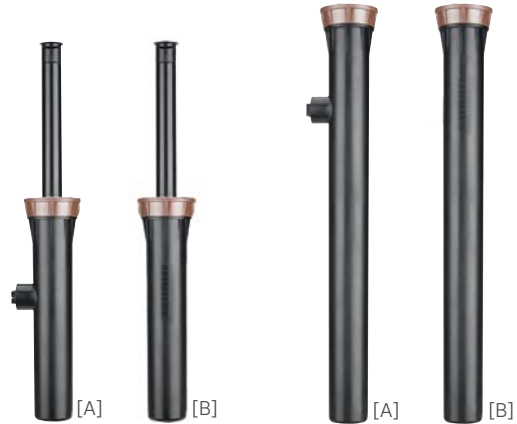

[A] **PROS-06-SI-PRS30**
[B] **PROS-06-PRS30**
Kapalı yükseklik: 22,5 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"

[A] **PROS-12-SI-PRS30**
[B] **PROS-12-PRS30**
Kapalı yükseklik: 41 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"

PRO-SPRAY PRS30 – TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1 Model	2 Özellik Seçenekleri	3 Ayırt Edici Seçenekler
<p>PROS-00-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü çalı adaptörü</p> <p>PROS-03-PRS30 = 2,1 bar basınca ayarlı 7,5 cm pop-up</p> <p>PROS-04-PRS30 = 2,1 bar 'a regüleli 10 cm pop-up</p> <p>PROS-06-PRS30 = 2,1 bar 'a regüleli 15 cm pop-up</p> <p>PROS-12-PRS30 = 2,1 bar'a regüleli 30 cm pop-up</p>	<p>(boş) = Seçenek yok</p> <p>CV = Fabrika montajlı drenaj çekvalf (sadece 10 cm, 15 cm, 30 cm modeller için)</p>	<p>(boş) = Seçenek yok</p> <p>R = Fabrikada monte edilen arıtılmış sular için gövde kapağı</p> <p>F = FloGuard teknolojisi</p> <p>F-R = Arıtılmış su gövde kapağı ile FloGuard teknolojisi</p>

PRO-SPREY PRS30 (YAN GİRİŞ) MODELLER

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar'a regüleli yan girişli 15 cm pop-up

PROS-12-SI-PRS30 = 2,1 bar'a regüleli yan girişli 30 cm pop-up

Örnekler:

PROS-06-SI-PRS30 = 15 cm pop-up, yan girişli 2,1 bar basınca regüleli

PROS-06-PRS30-CV = 15 cm pop-up, 2,1 bar basınca regüleli, drenaj çekvalfi

PROS-12-PRS30-CV-F-R = 30 cm pop-up, 2,1 bar'a regüleli, drenaj çekvalfi ve arıtılmış su ayırt etme kapağına sahip FloGuard teknolojisi

Uyumlu olduğu:



Pro Ayarlanabilir Nozullar

Pro Sabit Nozullar