

# وحدات التنقيط الموجه

اضمن الري الدقيق للمزارع المختلطة والمتناثرة مع مجموعة واسعة من معدلات التدفق.

## الميزات الأساسية

- ميزة تعويض الضغط لتدفق ثابت وموثوق
- تصنيف لوني حسب التدفق لتسهيل التمييز في الموقع
- غشاء ذاتي التنظيف
- ألوان ترابية تمتزج بشكل جيد مع البيئة المحيطة
- ثلاثة مداخل متنوعة: بارب 6 مم، ملولب 10-32، 0.5 FPT بوصة
- حواف طبيعية لتسهيل المسك
- بارب مثقوب ذاتيا
- غطاء رذاذ اختياري



غطاء رذاذ  
(HE-DIFF)

يستخدم للتدفقات أعلى من 8.0 لتر/ساعة لنثر المياه ومنع الانجراف

## مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل الموصى به: 1.4 إلى 3.5 بار؛ 140 إلى 350 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للتشغيل: 150 حجم فتحة شبكة؛ 100 ميكرون
- فترة الضمان: سنتان



## SCREEN-CV

مصفاة مرشح بمحس مانع للارتداد  
3.6 م



طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة  
القاعدة البنية تتطابق مع أنابيب  
التوصيل IH وتتناغم مع المنظر  
الطبيعي

المدخل	التدفق (لتر/ساعة)	الموديل	اللون
الادخال	المدخل	الموديل	اللون
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	2.0	HEB-05-CV	أزرق
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	4.0	HEB-10-CV	أسود
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	8.0	HEB-20-CV	أحمر
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	15.0	HEB-40-CV	برونزي
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	23.0	HEB-60-CV	برتقالي

## جدول طرازات وحدات التنقيط


المدخل	التدفق (لتر/ساعة)	المدخل	الموديل	اللون
بارب مثقوب ذاتيا	2.0	HE-050-B	أزرق	أزرق
بارب مثقوب ذاتيا	4.0	HE-10-B	أسود	أسود
بارب مثقوب ذاتيا	8.0	HE-20-B	أحمر	أحمر
بارب مثقوب ذاتيا	15.0	HE-40-B	برونزي	برونزي
بارب مثقوب ذاتيا	23.0	HE-60-B	برتقالي	برتقالي
سن ملولب 10-32	2.0	HE-050-T	أزرق	أزرق
سن ملولب 10-32	4.0	HE-10-T	أسود	أسود
سن ملولب 10-32	8.0	HE-20-T	أحمر	أحمر
سن ملولب 10-32	15.0	HE-40-T	برونزي	برونزي
سن ملولب 10-32	23.0	HE-60-T	برتقالي	برتقالي
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	2.0	HEB-05	أزرق	أزرق
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	4.0	HEB-10	أسود	أسود
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	8.0	HEB-20	أحمر	أحمر
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	15.0	HEB-40	برونزي	برونزي
طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة	23.0	HEB-60	برتقالي	برتقالي

## خيارات المداخل

① بارب مثقوب ذاتيا



② سن ملولب 10-32

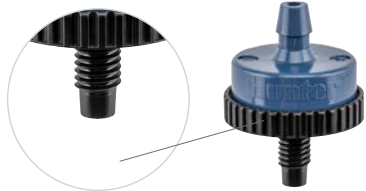

③ طرف أنثى مسنن 0.5 بوصة

