

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO TTS-885*

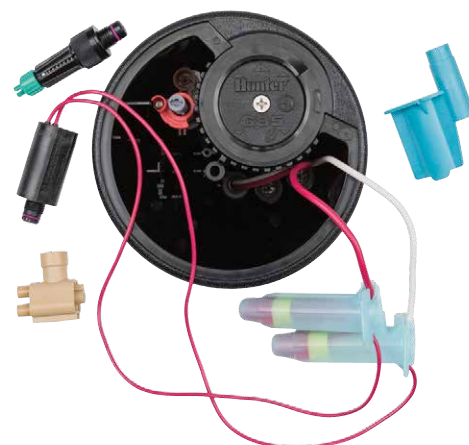
Set di ugelli			Pressione		Raggio		Portata		Precip. mm/ ora		
			bar	kPa	m	m ³ /ora	l/min	■	▲		
Arancione 803603 ●	10 Verde scuro 315312 ●	Verde scuro	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4		
			4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2		
			4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arancione 803603 ●	13 Verde chiaro 315314 ●	Bianco	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6		
			4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1		
			4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arancione 803603 ●	15 Azzurro 315314 ●	Bianco	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5		
			4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1		
			4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0		
			4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6		
Arancione 803603 ●	18 Bianco 315314 ●	Verde chiaro	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4		
			4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9		
			4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1		
			4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2		
Arancione 803603 ●	20 Arancione 315313 ●	Verde chiaro	3,4	344	18,6	4,07	67,8	12,6	14,5		
			4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8		
			4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5		
			4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7		
Arancione 803603 ●	23 Marrone chiaro 315313 ●	Verde chiaro	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5		
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3		
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0		
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2		
Rosso 803602 ●	25 Verde 315310 ●	Verde	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8		
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0		
			5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7		
			6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2		
Rosso 803602 ●	33 Blu 315310 ●	Verde	6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8		
			4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7		
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7		
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0		
Rosso 803602 ●	38 Grigio 315310 ●	Verde	6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0		
			6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1		
			4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1		
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8		
Rosso 803602 ●	43 Rosso 315310 ●	Verde	5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2		
			6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3		
			6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4		
			4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7		
Rosso scuro 803601 ●	48 Marrone scuro 315310 ●	Verde	5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8		
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6		
			6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4		
			4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0		
Rosso scuro 803601 ●	53 Verde scuro 315312 ●	Verde scuro	5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9		
			6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4		
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6		
			4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9		
Rosso scuro 803601 ●	53 Verde scuro 315312 ●	Verde scuro	5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9		
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8		
			6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = presa ugelli P/N 315300 installata sul retro dell'alloggiamento degli ugelli.

* Conforme allo standard ASAE. Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 360°. Tutti i tassi triangolari sono equilateri. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 180°, moltiplicare per due.

UGELLI TTS-885 STANDARD
UGELLI TTS-885 AD ANGOLO BASSO**


** Gli ugelli ad angolo basso riducono il raggio del 15 %.


Tempi di inattività ridotti

Non è necessario depressurizzare la linea principale per eseguire la manutenzione di solenoide e regolatore di pressione.


Soluzione Total-Top-Service

Sfruttando la tecnologia TTS, le turbine Hunter TTS-800 consentono la manutenzione dall'alto di ogni singolo componente senza necessità di scavo.