



- 01 **Versátil:** 34 opções de bocal e 6 opções de corpo
- 02 **Durável:** Tampa de borracha robusta instalada na fábrica
- 03 **Ajustável:** Configuração de arco de 50° a 360° com ajuste simples pela parte superior

## ROTORES I-20

### *Diverso e eficiente para atender a todas as necessidades*

O I-20 está preparado para irrigar com eficiência e qualidade, seja em áreas pequenas, terrenos arenosos ou em um misto de arbustos e grama. Com 34 opções de bocal, raio de 4,9 a 14 m e seis opções de corpo, o I-20 é um rotor indispensável. As melhorias recentes incluem retorno automático do arco, arco não reversível e ajustável de 50° a 360° e um mecanismo de engrenagens indestrutíveis à prova de vandalismo. Corpos com pressão regulada opcional suportarão pressões de entrada de 3,4 a 6,9 bar (345 a 690 kPa) e as reduzirão para 3,1 bar (310 kPa), o que gerará uma economia de até 25% mais água. Funções adicionais, como o controle FloStop®, ajuste simples pela parte superior do arco e a e a válvula com dreno padrão fazem do I-20 o melhor rotor da categoria.

#### Suporte de bocais

Vasta seleção de bocais para atender até às necessidades das paisagens mais complexas.



#### Arco facilmente ajustável

O ajuste simples pela parte superior do arco permite o ajuste fino da área de cobertura.



# CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO I-20

## Características

- Modelos de êmbolo de plástico: Arbusto, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Modelos de êmbolo inoxidáveis: 10 cm, 15 cm
- Definição do arco: 50° a 360°
- Tampa de borracha instalada na fábrica
- Ajuste do arco pela parte superior
- Mecanismo de arco Quick Check™
- Mecanismo de engrenagem lubrificado por água
- Período de garantia: 5 anos
- Opções de bocais: 34
- Suporte de bocais: Azul de 1,5 a 8,0, cinzento de 2,0 LA a 4,5, preto de 0,5 a 3,0, verde de 6,0 a 13,0, MPR-20, MPR-30, MPR-35

## Especificações de operação

- Raio: 4,9 a 14 m
- Taxa de vazão: 0,07 a 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 a 53,8 l/min
- Faixa de pressão recomendada 1,7 a 4,5 bar; 170 a 450 kPa
- Intervalo de pressão operacional: 1,4 a 7 bar; 140 a 700 kPa
- Taxa de precipitação: aproximadamente 10 mm/h
- Trajetória do bocal: Padrão = 25°, ângulo baixo = 13°

## Modelos:



### I-20-00

Altura Total: 20 cm  
Diâmetro exposto: 4,5 cm  
Tamanho de entrada: 3/4"



### I-20-04

Altura Total: 19 cm  
Altura de elevação: 10 cm  
Diâmetro exposto: 4,5 cm  
Tamanho de entrada: 3/4"




### I-20-06

Altura Total: 25 cm  
Altura de elevação: 15 cm  
Diâmetro exposto: 4,5 cm  
Tamanho de entrada: 3/4"



### I-20-12

Altura Total: 43 cm  
Altura de elevação: 30 cm  
Diâmetro exposto: 4,5 cm  
Tamanho de entrada: 3/4"

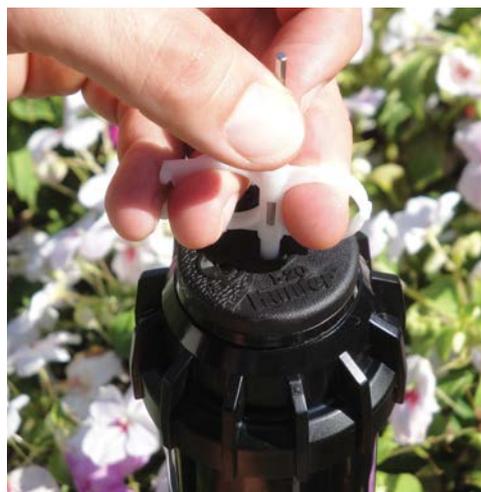

Se necessário, é possível desligar o I-20 pelo emissor

Site [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Serviços Técnicos [support@hunterindustries.com](mailto:support@hunterindustries.com)

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.