

MP STAKE

Diseñados para una fácil instalación con cualquier boquilla de MP Rotator de bajo consumo de agua, los kits de estacas MP Stakes vienen preensamblados para una rápida instalación en el terreno.


Modelos: **Kits de estacas estándar y autocompensantes**

VENTAJAS PRINCIPALES

- Combinélos con cualquier boquilla MP Rotator de alta eficiencia para simplificar los tiempos de riego
- Preensamblados, para una instalación rápida y sencilla
- El kit estándar consta de una estaca de 66 cm, un adaptador de boquilla, tubo de 0,345" y un conector macho roscado de 1/2" para una conexión rápida.
- Para conseguir el máximo ahorro de agua, agregue el kit con regulador de presión a 2,8 bares (280 kPa) y válvula de retención Hunter.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Intervalo de presión de funcionamiento: 2,1 a 4,8 bares (210 a 480 kPa)

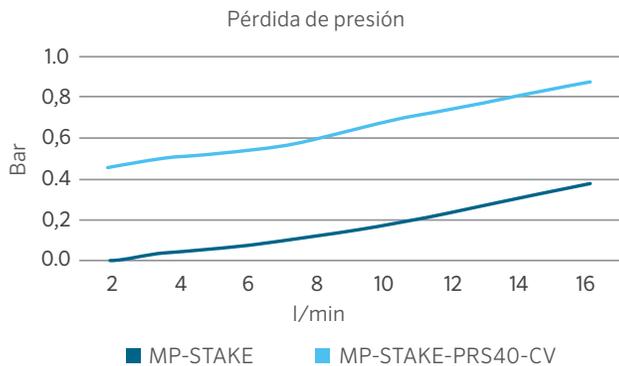

MP-STAKE

Altura total: 71 cm
Conexión macho roscada: 1/2"

MP-STAKE-PRS40-CV

Altura total: 86 cm
Conexión macho roscada: 1/2"

Compatible con:



Todas las boquillas
MP Rotator



Boquillas
difusoras

Instalación de la MP-STAKE-PRS40-CV



MODELOS DE MP-STAKE

Modelo	Descripción
MP-STAKE	Estaca de 66 cm, tubo de 0,345" a conector macho de 1/2", adaptador aéreo de boquillas PROS-00 (altura total: 71 cm)
MP-STAKE-PRS40-CV	Estaca de 66 cm, tubo de 0,345" a conector macho de 1/2", válvula de retención Hunter, adaptador aéreo de boquillas autocompensante PROS-00-PRS40 (altura total: 86 cm)