

MP STAKE

Модели: стандартные комплекты стоек и комплекты с регулировкой давления


Комплекты стоек MP были разработаны для удобного применения в сочетании с любыми экономичными форсунками MP Rotator. Они поставляются предварительно смонтированными, что обеспечивает их быструю установку на объекте.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность комбинирования с любыми высокопроизводительными форсунками MP Rotator для простой реализации системы временного полива
- Предварительно смонтированный комплект для быстрой и простой установки на объекте
- В стандартный комплект входит стойка высотой 66 см, переходник для форсунки, трубка диаметром 0,345" и фитинг с наружной резьбой 1/2" для быстрого подсоединения
- Для максимальной экономии воды необходимо установить регулятор давления на 2,8 бар (280 кПа) и комплект обратного клапана Hunter.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: 2,1-4,8 бар (210-480 кПа)

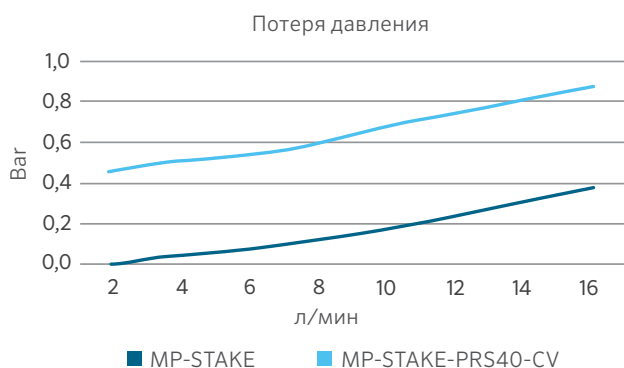

MP-STAKE

Общая высота: 71 см
Наружная резьба: 1/2"

MP-STAKE-PRS40-CV

Общая высота: 86 см
Наружная резьба: 1/2"

Совместим с:



Все форсунки MP Rotator



Форсунки дождевателей

Установка MP-STAKE-PRS40-CV



МОДЕЛИ MP-STAKE

Модель	Описание
MP-STAKE	Стойка высотой 66 см, трубка диаметром 0,345" для подключения фитинга с наружной резьбой 1/2", адаптер PROS-00 для кустарников (общая высота: 71 см)
MP-STAKE-PRS40-CV	Стойка высотой 66 см, трубка диаметром 0,345" для подключения фитинга с наружной резьбой 1/2", обратный клапан Hunter, адаптер для кустарников PROS-00-PRS40 с регулировкой давления (общая высота: 86 см)