


## EZ dekoder sisteminiz

HCC, ICC2 ve Pro-C kontrol üniteleri için devrim niteliğindeki, düşük maliyetli, sorunsuz EZ Dekoder Sistemi ile çift-kablo teknolojisinden her zamankinden daha fazla projede yararlanın.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: Pro-C: 28 istasyona kadar, artı ana vana
- - ICC2/HCC: 54 istasyona kadar artı ana vana
- Özel kablo veya konnektör gerekmez
- Hat üzerinde özel bir topraklama veya aşırı akım koruyucu gerektirmez, kurulum sırasında zaman ve para tasarrufu sağlar
- Seri numaralarını ayrı ayrı girmeye gerek kalmayan programlanabilir dekoderler
- P/MV, pompa istasyonları veya uzak ana vanalar için çift-kablo hattı üzerinden etkinleştirebilir
- Daha fazla esneklik için geleneksel ve dekoder istasyonlarının hibrit çalışmasına olanak tanır
- EZ-1 dekoderler pozitif tanı için dahili durum LED'ine sahiptir
- EZ Dekoder Sistemleri için EZDT kablosuz, el tipi tanılama aracı:
- Dekoderleri sökmeden sahada hataları tespit edin ve elektriksel sorunları giderin.
- Bakımı kolaylaştırmak için dekoder durumunu, istasyon adresini, akım çekimini ve çift kablo hattının voltajını hızlıca okuyun
- Kurulumu hızlandırmak ve sahada zaman kazanmak için dekoder istasyon adresini kablo bağlantısı yapıyken programlayın
- Sistemleri güncellerken esneklik için şerit kablo bağlantısıyla kontrol ünitesi ara yüzünü veya dekoder modülü ürün yazılımını güncelleyin
- Çok dilli kullanıcı arayüzünü kullanarak tercih ettiğiniz dilde iletişim kurun
- 4 AAA pilin sağladığı güç ile hareket halindeyken bile güvenilir ve verimli çalışır

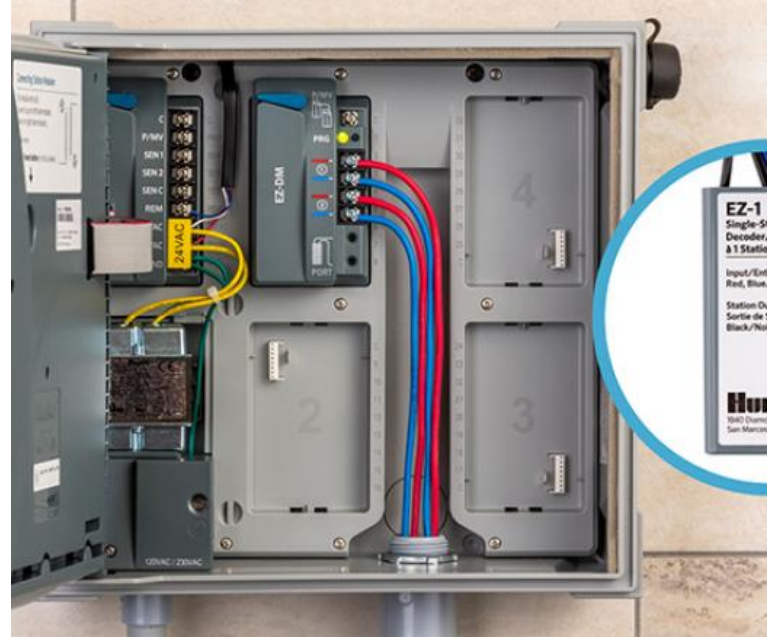

### ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çift-kablo hattında elektrik çıkışı: 24 VAC, 50/60 Hz
- Sahaya giden çift kablo hatları:
  - EZ-DM: 2
  - PC-DM: 1
- 3.000' uzunluğuna kadar kablo hattı
- Her EZ-1 dekoder iki standart 24 VAC solenoidi çalıştırma kabiliyetine sahiptir.
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, Industry Canada
- EZ-1 dekoderler IP68 tipidir, su altında kalabilir
- EZ-DT, IP55 sınıfındadır
- Garanti süresi: 3 yıl

#### Kablo Tablosu

Uluslararası Kablo Ölçümü	Mesafe, tek solenoid (m)	Mesafe, her çıkışta 2 solenoid
0,5 mm <sup>2</sup>	167	83

### Kablo Tablosu

0,8 mm <sup>2</sup>	267	133
1 mm <sup>2</sup>	333	167
1,5 mm <sup>2</sup>	500	250
2,5 mm <sup>2</sup>	833	417
4 mm <sup>2</sup>	1.333	667

### KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- ICC2 Kontrol Ünitesi Centralus™
- HCC HPC Kontrol Ünitesi Hydrowise®
- ICV veya PGV vanalar
- Pompa start rölesi (PSR)
- DECSTAKE10 Evrensel dekodeer destek kiti, 10'lu paket

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/ez-dekodeer-sisteminiz>  
122324