

Руководство  
по установке  
ПОЛЕВЫХ СЕРВЕРОВ  
FS-3000 и FS-1000



[hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | BUILT ON INNOVATION

**Hunter**<sup>®</sup>

## Руководство по установке полевых серверов Hunter

Полевой сервер может быть установлен в любом месте, где есть доступ к серверной сети, в частности, рядом с корпусом контроллера Hunter. Полевые серверы также допускается монтировать в стойку в центре сети.

1. Установите полевой сервер, подключив его через стандартный разъем DIN-рейки.
2. Подключитесь к серверу через порт RJ-45 Eth1 (порт Eth2 предназначен для подключения к глобальной сети в случае необходимости).
3. Подключите полевой сервер к источнику питания, используя имеющийся разъем питания. Поддерживаются напряжения питания 9–30 В и ~24 В.



Питание шлюза	Обозначение контакта шлюза	Назначение контакта
Вход питания (+)	L+	V+
Вход питания (-)	N-	V-
Земля (корпус)	FG	Frame GND

Установите коммуникационный модуль Ethernet для контроллера (A2CLAN или A2CWIFI для ACC2, WIFIKIT или LANKIT для ICC2).


Подключите к сети модуль Hunter LAN/Wi-Fi.

После подключения контроллера Hunter и полевого сервера к одной и той же сети появится возможность войти в систему и завершить настройку полевого сервера.

## Получение доступа к шлюзу через веб-интерфейс

Маска подсети для IP-адреса компьютера должна быть такой же, как у шлюза. Чтобы обеспечить это, перейдите в раздел «Сеть и Интернет» настроек компьютера и выберите пункт «Изменение параметров адаптера».


1. Откройте браузер.
2. Введите IP-адрес полевого сервера/шлюза.  
Адрес по умолчанию — 192.168.2.101.

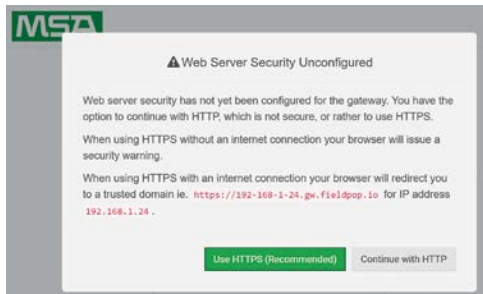

3. Оставьте протокол HTTP.

**Примечание: его можно изменить позже.**


4. Введите имя пользователя по умолчанию: admin.

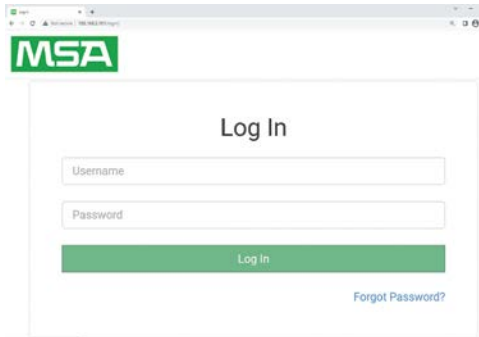

5. Введите пароль. Его можно найти на задней стороне шлюза.

6. Выберите HTTP и нажмите Save (Сохранить).

**Примечание: протокол можно изменить позже для повышения уровня безопасности.**

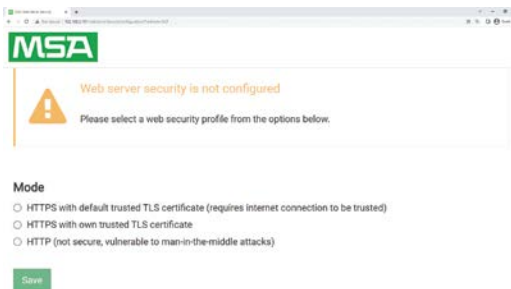

## Примечания по паролям:

- L в нижнем регистре отображается как линия «|»
- L в верхнем регистре отображается как римская цифра «I»
- Цифра один отображается как «1»
- Для ввода пароля можно отсканировать QR-код

Чтобы найти необходимую документацию и получить полноценную поддержку, посетите веб-сайт Hunter Industries, используя приведенный ниже QR-код.

[hunterindustries.com/support/fs-3000-support](https://hunterindustries.com/support/fs-3000-support)



---


Нами движет стремление помогать своим клиентам. Несмотря на то что все, чем мы занимаемся, пронизано увлеченностью инновациями и технологиями, мы надеемся, что именно наше стремление оказывать исключительную поддержку своим клиентам будет долгие годы сохранять вас в семье клиентов Hunter.



**Denise Mullikin,**  
руководитель подразделения ландшафтного  
полива и наружного освещения

---

**HUNTER INDUSTRIES** | *Built on Innovation*<sup>®</sup>  
Даймонд Стрит 1940, Сан-Маркос,  
Калифорния, 92078, США  
hunterindustries.com

© 2023 Hunter Industries Inc. Hunter, логотип Hunter и прочие знаки являются товарными знаками компании Hunter Industries и зарегистрированы в США и других странах.  
 *Переработайте эту брошюру.*