

## ICC

### VENTAJAS PRINCIPALES


- Número de estaciones: de 3 a 15
- Tipo: modular
- Armarios: interior y exterior
- Programas independientes: 3
- Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 2 h
- Período de garantía: 5 años

### Especificaciones eléctricas

- Entrada del transformador: 120/240 V CA a 50/60 Hz
- Salida del transformador (24 V CA): 1,4 A
- Transformador de voltaje dual (120/240 V CA)
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- P/MV output (24 VAC): 0.28 A
- Bomba/válvula maestra
- Entradas de sensor: 1
- Temperatura de funcionamiento: de -17,8 a 60 °C

### Certificaciones

CE, UL, cUL, C-tick, FCC

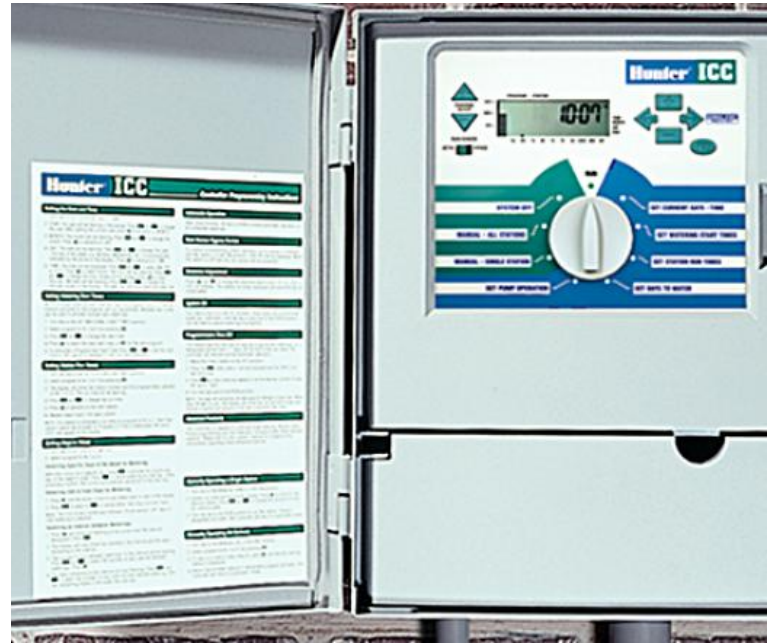

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/discontinued-models/icc>  
122324