

TUBOS DE SUBIDA IH

Simplifique a irrigação ponto a ponto com os tubos de subida IH robustos e resistentes a vandalismo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Projeto robusto, resistente a vandalismo, de nível militar
- Feito de PVC flexível para fins de durabilidade
- Componentes marrons mesclam com a paisagem
- Aceita qualquer emissor NPT de 1/2"
- Ideal para taludes
- Instalação sob o solo ou no solo
- Pré-montado com adaptador MPT de 1/2" e emissor especificado com válvula anti-dreno
- Disponível como componentes para montagens personalizadas
- A válvula anti-dreno oferece retenção de 3,6 m de desnível da válvula

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Vazão máxima: 26,5 l/min
- Pressão máxima: 4,1 bar; 410 kPa
- Período de garantia: 2 anos



TUBOS DE SUBIDA IH (PVC FLEXÍVEL)

Tubos de subida IH com emissores - QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3

1	Comprimento do tubo de subida	2	Vazão do emissor com a tela da válvula anti-dreno	3	Opções de conectores
IH-06	= tubo de subida de 15 cm	05-CV	= 2 l/hr	(em branco)	= Marrom
IH-12	= Tubo de subida de 30 cm	10-CV	= 4 l/hr	R	= Água residual (conector roxo)
IH-18	= Tubo de subida de 45 cm	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= Tubo de subida de 60 cm	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= Tubo de subida de 90 cm	60-CV	= 23 l/hr		


Exemplo: IH-12-10-CV = tubo de subida da mangueira de irrigação de 30 cm com emissor de 4 l/h com conectores marrons

Os tubos de subida de IH pré-montados com emissores são construídos por

encomenda. Consulte o distribuidor e/ou o atendimento ao cliente Hunter para saber os prazos de entrega.

COMPONENTES DO TUBO DE SUBIDA IH VENDIDOS EM SEPARADO

Modelo	Descrição
SCREEN-CV	Tela de filtro com válvula anti-dreno de 2,7 m
IH-FIT-3850	Conector MPT IH de 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Conector MPT IH (água residual) de 3/8" x 1/2"
IH-250	Mangueira de irrigação de 75 m
IPS-050-250	75 m de comprimento do IPS de 1/2"

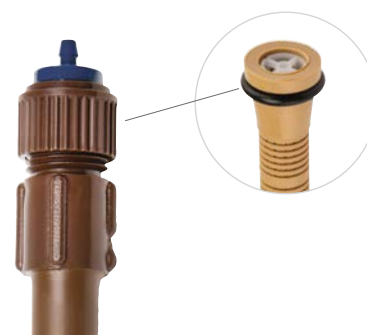

TUBOS DE SUBIDA DE IH MONTADOS NA FÁBRICA
Tubos de subida, tela de filtro e emissor



SCREEN-CV
Tela de filtro com válvula anti-dreno de 3,6 m



IH-FIT-3850,
IH-FIT-3850-R
Conector MPT IH (água residual) de 3/8" x 1/2"



IPS-050-250
PVC flexível para criação de cabeças ou tubo de subida personalizados



IH-250