

SISTEMA CON DECODER EZ

*La soluzione monocavo semplice per
i programmatori HCC, HPC, ICC2 e Pro-C™*

IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI
Built on Innovation®

Hunter®





IL MODO PIÙ SEMPLICE

per installare il vostro sistema con decoder

Più rapido da installare rispetto ai sistemi con decoder tradizionali. Questo esclusivo sistema di trasmissione del segnale a 24 V CA è facile da configurare e consente una rapida soluzione dei problemi con strumenti standard.

Compatibile con le piattaforme di irrigazione smart basate su web e i telecomandi ROAM e ROAM XL per la gestione locale, il sistema EZDS semplifica il controllo dell'irrigazione in ogni installazione.

DECODER EZ-1

Design impermeabile

Cavi con codifica a colori




Spia di stato a LED

I decoder EZ-1 sono di piccole dimensioni, impermeabili e sono forniti con cavi con codifica a colori e una spia di stato a LED. Non richiedono cavi o connettori speciali. Inoltre, il sistema può coesistere con moduli di uscita standard. Il programmatore può così funzionare in modo ibrido sia con valvole a collegamento diretto sia collegate col decoder. Questa tecnologia consente di convertire un impianto realizzato in modo tradizionale in un sistema monocavo utilizzando i cavi esistenti. Niente di più semplice!

Caratteristiche e specifiche

- Non richiede cavi o connettori speciali
- Non sono richiesti messa a terra speciale o protezioni contro i picchi di sovratensione sulla linea, con un risparmio di tempo e denaro in fase di installazione
- Decoder programmabili che non richiedono l'inserimento di numeri di serie individuali
- P/MV può attivare, mediante il monocavo, master valve distanti
- Consente installazioni ibride con stazioni tradizionali e con decoder per una maggiore flessibilità
- I decoder EZ-1 sono dotati di un LED di stato per verificarne il funzionamento

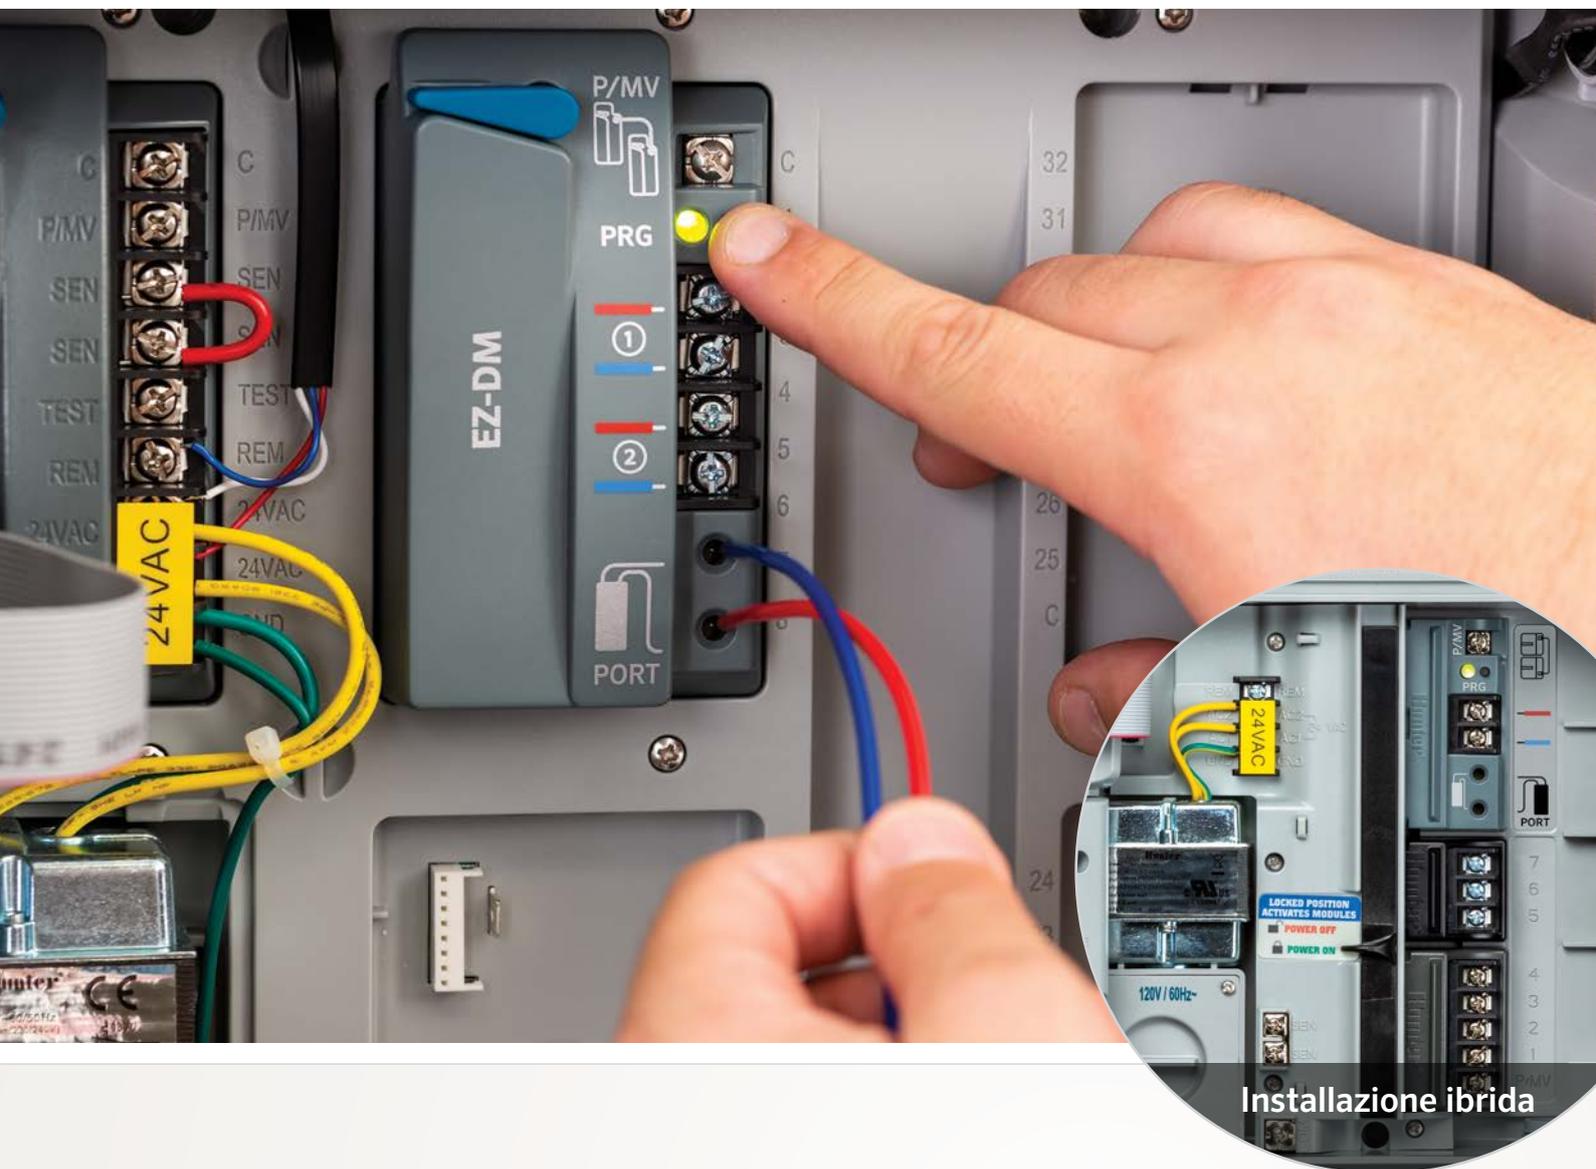

TECNOLOGIA *monocavo* *a prezzi contenuti*

- Programmatori HCC e ICC2: fino a 54 stazioni, più una master valve
- Programmatori HPC e Pro-C: fino a 32 stazioni, più una master valve (fino a 28 stazioni con il solo sistema monocavo)
- Non richiede cavi o connettori speciali
- Consente di eseguire operazioni sia con stazioni con decoder sia con stazioni collegate in modo tradizionale
- Compatibile con qualsiasi cavo adatto a essere interrato, per la massima versatilità

MODULO EZ-DM

MODULO PC-DM



Inserite un modulo di uscita per monocavo per azionare i solenoidi delle elettrovalvole ed una Master Valve con un'unica coppia di fili, quindi collegate i decoder EZ-1 a ogni singola valvola.

Caratteristiche e specifiche

- Programmazione semplice dei decoder con un pulsante senza bisogno di numeri di serie
- Uscita sul monocavo: 24 Vca, 50/60 Hz
- Fino a due solenoidi standard da 24 V CA per uscita del decoder EZ-1
- Il monocavo consente derivazioni a T in diverse direzioni
- I decoder EZ-1 sono IP68, sommergibili
- Funzionamento affidabile oltre 600 m, a seconda della dimensione del cavo



MASSIMA *flessibilità*

Utilizzate lo strumento di diagnostica wireless portatile EZ-DT per valutare rapidamente lo stato dei decoder EZ-1 sul campo senza disinstalarli. Il kit asta universale per decoder solleva i decoder dal terreno, offrendo comodità di accesso per le attività di manutenzione.

Sistema con decoder EZ completo

SISTEMA CON DECODER EZ

MODELLO	DESCRIZIONE
EZ-1	Decoder EZ-1 per singola stazione per i programmatori HCC, HPC, ICC2 e Pro-C
EZ-DM	Modulo di uscita del decoder EZ per i programmatori HCC e ICC2
PC-DM	Modulo di uscita del decoder EZ per i programmatori HPC e Pro-C

ACCESSORI DI SISTEMA

MODELLO	DESCRIZIONE
EZ-DT	Strumento di diagnostica EZ-DT wireless portatile
DECSTAKE10	Kit asta universale per decoder, confezione da 10



EZDS LUNGHEZZE DEI CAVI

SEZIONE DEI CAVI	UN SOLENOIDE ATTIVO*	DUE SOLENOIDI ATTIVI*
0,5 mm ²	167 m	83 m
0,8 mm ²	267 m	133 m
1 mm ²	333 m	167 m
1,5 mm ²	500 m	250 m
2,5 mm ²	833 m	417 m
4 mm ²	1.333 m	667 m

*Le distanze nella tabella sono calcolate con una frequenza di 60 Hz per le specifiche AWG con temperatura dei cavi di 50 °C e un fattore di sicurezza del 10%.



Pro-C



HPC



HCC



ICC2

Dai progetti residenziali standard alle grandi installazioni commerciali, EZDS è la scelta perfetta per semplificare la gestione dei sistemi monocolore. I programmatori compatibili includono il modello standard Pro-C, HCC e HPC con controllo dell'irrigazione Hydrawise e ICC2 con controllo dell'irrigazione Centralus.

Hunter®

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.



Gregory R. Hunter, CEO di Hunter Industries



Gene Smith, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna

Sito web hunterindustries.com | **Assistenza clienti** +1-800-383-4747 | **Assistenza tecnica** +1-800-733-2823